



- КЛАССИЧЕСКОЕ МАНСАРДНОЕ ОКНО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ ПОВОРОТА
- ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ
- ДОСТУПЕН В БЕЛОМ (В1510) И НАТУРАЛЬНОМ ЦВЕТЕ ДЕРЕВА (В1500)
- ЗАКАЛЕННОЕ НАРУЖНОЕ СТЕКЛО С ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРАДОМ
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ $U_w = 1.1 \text{ W/M}^2\text{K}$
- ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН И ДВА ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ.*
- ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

*ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН ДОСТУПЕН В МОДЕЛЯХ КАВ




Рекомендуется для использования в жилых помещениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СТЕКЛОПАКЕТ	
Серия	15
Формула стеклопакета	4-12-3HS-12-3H
Толщина стеклопакета (мм)	34
Низкоэмиссионное покрытие	✓✓
Заполняющий газ	Аргон
Закаленное стекло	✓
Триплекс	
$U_g \text{ (W/m}^2\text{K)}$	0.77
Пропускная способность солнечной энергии	0.55

ОКНО	
$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	1.1
Водонепроницаемость	E1350
Воздухонепроницаемость	Class 4
Сопротивление ветровым нагрузкам	Class C4*
Шумоподавление (Дб)	33 (-1,-3)

КОНСТРУКЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТА

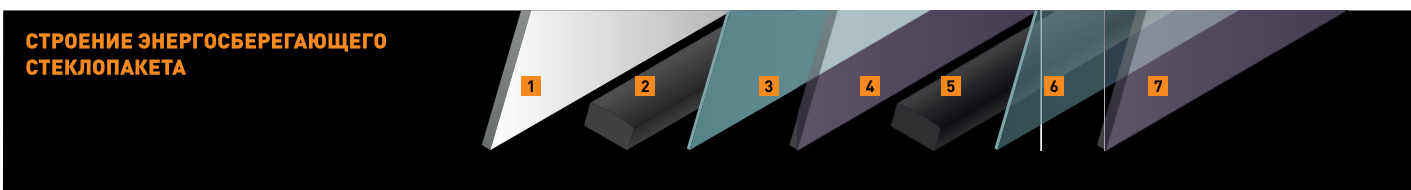

1: 3мм закаленное стекло
2,5: Пространство заполненное газом аргон

3,5: Низкоэмиссионное покрытие
4: 3 (мм) термически закаленное стекло

7: 4 (мм) стекло